
密级


会签


12BJ860007

未注线性与角度尺寸公差GB/T 1804-m
未注形状与位置尺寸公差GB/T 1184-H

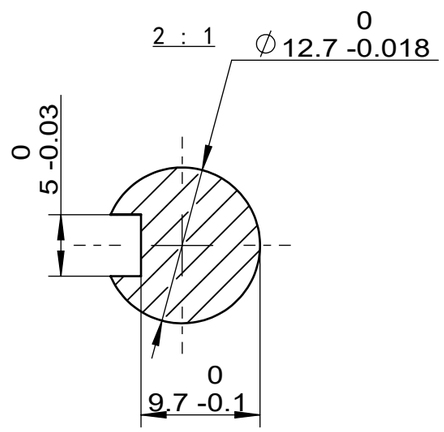


配普通A型平键
GB/T 1096-2003

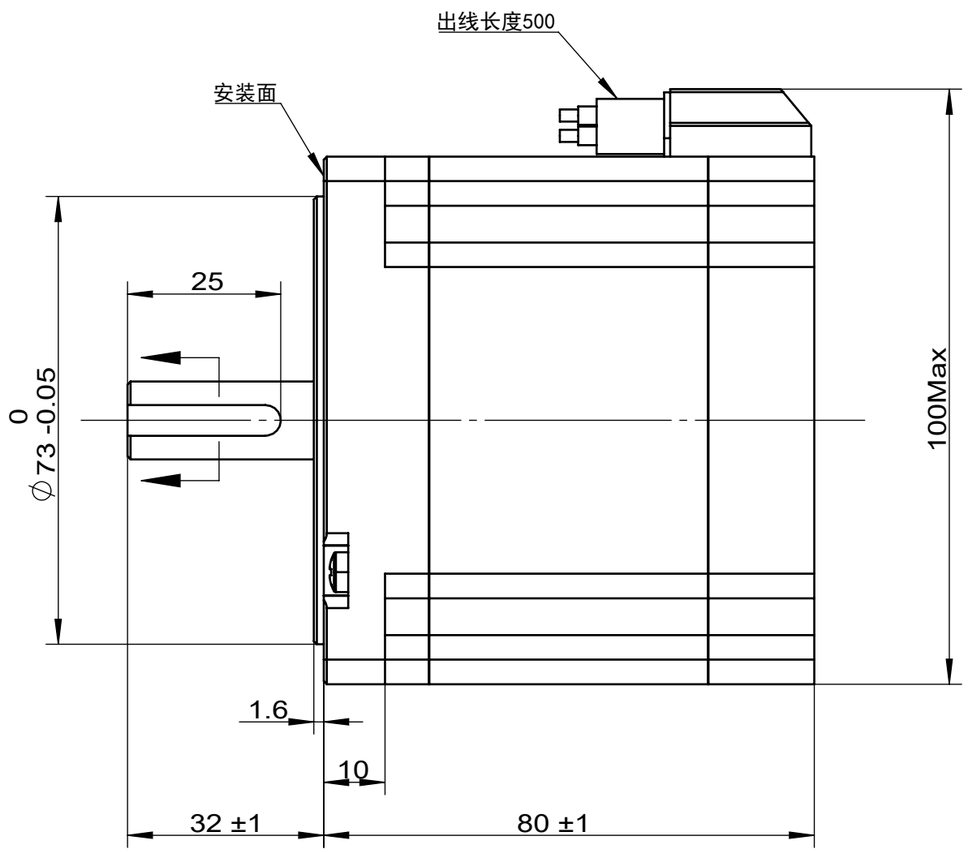

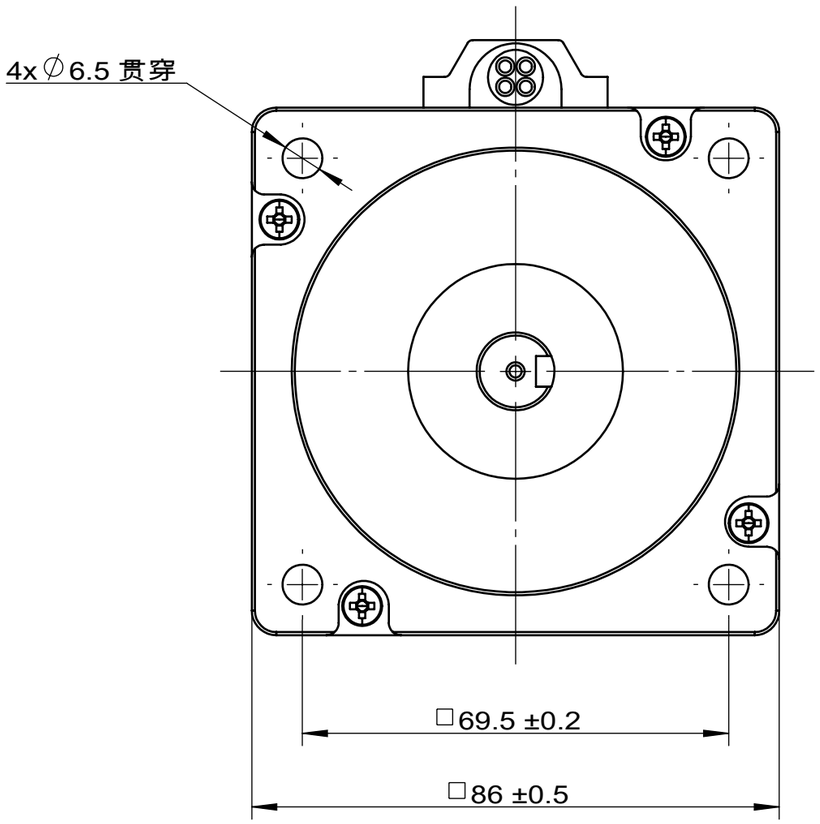

参数		
序号	项目	规格
1	相数	2
2	步距角	1.8°
3	相电阻	0.45±0.1 Ω(20℃)
4	相电感	2.8±20% mH(10KHz,1V)
5	额定电压	2.25 VDC
6	额定电流	3.5 Arms;5 APeak
7	保持力矩	4.5 N.m
8	动态力矩	
9	重量	≤ 2.92 kg
10	绝缘等级	B
11	防护等级	IP65

电机接线图



（红绿黑白或引线加标识环注明线序）

励磁顺序vs旋转方向(从安装面看)

STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

CW ↓ CCW ↑

系列	电机型号	工作温度(℃)	机壳允许最高温度(℃)	适应真空度(Pa)
低温	HK8680W-NTL1	-20～+85	115	/
	HK8680W-NTL2	-40～+85		
	HK8680W-NTL3	-60～+85		

0.1	原始版本	2023/12/12	阶段			比例	外形图	中固维科 IDON
版本	版本记录	日期	D			1:1	步进电机	
设计		工艺	12BJ860007				HK8680W-NT系列	
校对		标审	单位	mm	图幅	A3	版本	0.1	第一视角	共1张，第1张
审核		批准						